




Mikroschienen Montagesystem "Alhorí"

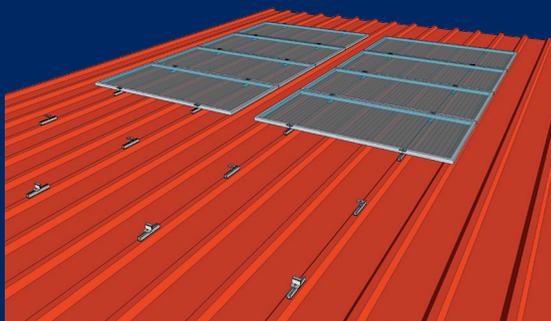

Die Mikroschienenstruktur wird zur Befestigung von Modulen auf einer geneigten Fläche verwendet, wobei die Module mit einer Neigung positioniert werden, die der Neigung der Fläche entspricht.

Die Module werden mit Hilfe der End und Mittlereklammen an den Mikroschienen befestigt.

Die Befestigung auf der Dachfläche erfolgt durch Verschraubungen direkt auf dem Dach.

Je nach Art des Daches (Ziegel, Keramikziegel, Sandwichblech, Wellblech, Einfachblech, Terrassendach usw.) sind die entsprechenden Schrauben zu verwenden*. (Nicht im Angebot enthalten.)

Vollständig bearbeitete, verpackte und montagefertige Komponenten

Geeignet für alle Module auf dem Markt

Garantie bis zu 25 Jahren*.

Direkte Dachbefestigung auf Blech

Verankerungsschrauben nicht enthalten

TECHNISCHE BETRACHTUNGEN:

Gewicht der gesamten Struktur: 0,634 kg/m² (ohne Module)

Windlast bis zu 170 km/h

Schneelast bis zu 90 cm

*Siehe besondere Bedingungen

*Unter idealen Bedingungen


BEMERKUNGEN

- Die angegebenen Belastungen entbinden den Bauherrn nicht von der Notwendigkeit, eine Berechnung der Stabilität des Aufbaus und der Tragfähigkeit des Daches nach CTE vorzunehmen.
- Alle angegebenen Empfehlungen in den Montagezeichnungen müssen beachtet werden.
- Überprüfen Sie, ob die Verankerungspunkte für die Module mit den Angaben des Herstellers übereinstimmen.
- Verteilen Sie die Module so, dass sie symmetrisch entlang des Trägers angeordnet sind und an den Enden Abstand lassen.
- Der vom Sun Support vorgegebene Wartungsplan muss eingehalten werden.
- SunSupport behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen am Produkt vorzunehmen, wenn diese unserer Meinung nach zur Verbesserung der Qualität und Sicherheit notwendig sind. Bei den Abbildungen handelt es sich lediglich um Beispiele, daher kann das gezeigte Bild vom gelieferten Produkt abweichen.

TECHNISCHE DETAILS DER KOMPONENTEN

Abmessung - Gewicht - Material - spezifisches Detail

MR200

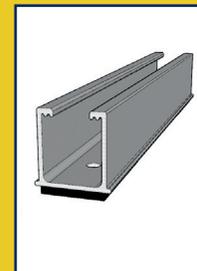

Sección 200x26x30 mm


Longitud útil: 200 mm

0,100 kg/ud
Aluminium EN AW 6005/T6

Direkt auf dem Dach mit EPDM-Folie befestigt, um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten

Schrauben zur Befestigung auf dem Dach nicht enthalten

FFPLAT - Seitliche Presserbefestigung

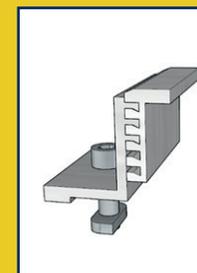


0,098 kg

Aluminium EN AW 6063 / T6

A2 Edelstahl-Schrauben

30mm-35 mm und 40 mm Option

FPCCN - Zentrale Presserbefestigung

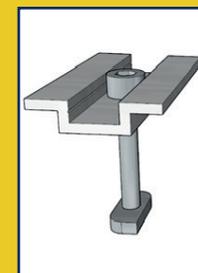

0,045 kg

Aluminium EN AW 6063 / T6

A2-Schrauben aus Edelstahl

30mm-35 mm und 40 mm Option